


ABS-Lock Falz IV joints debout ZW

Support intermédiaire pour lignes de vie à caler sur le joint métallique

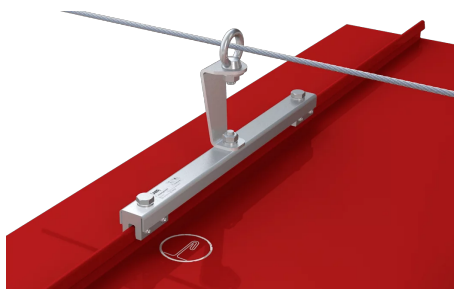

L'ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW est utilisé dans les lignes de vie, lorsque des obstacles doivent être franchis afin que le câble tendu en acier inoxydable de la ligne de vie ne soit pas en appui.

Selon l'infrastructure (acier, cuivre, aluminium ou zinc titane), le support intermédiaire en acier inoxydable est monté avec des mâchoires en aluminium ou en laiton. Ces mâchoires vous permettent de procéder au montage sans endommager le revêtement du toit. Ainsi, l'étanchéité n'est pas altérée lorsque vous installez un dispositif d'ancrage fiable pour plusieurs personnes sur un toit métallique à joints.

L'ABS-Lock Falz IV joints debout ZW est homologué uniquement en tant que composant dans les lignes de vie. Si vous cherchez un point d'ancrage unique pour joints debout, vous le trouverez ici.

- EN 795:2012, C CEN/TS 16415:2017
- Fixé sur le joint sans perforation
- Fixation sur un seul bac
- Par ex. Rheinzink et similaires, également sur joint debout en cuivre
- Uniquement pour lignes de vie
- Livré avec matériel de fixation



Accessoires / Composants

