


ABS-Lock Falz IV joints debout

Point d'ancrage à caler sur le joint métallique

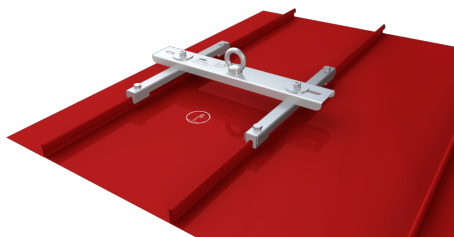

Vous êtes à la recherche d'un point d'ancrage pour toit à joints debout ? L'ABS-Lock Falz IV joints debout est la solution que vous cherchez. Ce point d'ancrage est fixé sur le joint debout et convient pour des toits avec des écarts entre joints de 300 à 660 mm (par ex. Rheinzink). L'avantage : les mâchoires spéciales en aluminium ou en zinc titane ne perforent pas le revêtement de la toiture et de telle sorte, le toit conserve son étanchéité.

Le point d'ancrage unique ABS-Lock Falz IV joints debout est fixé sur deux bacs et assure la sécurisation fiable de jusqu'à 3 personnes. En alternative, ce dispositif d'ancrage peut également être intégré à des lignes de vie complexes. Lorsque des obstacles doivent être surmontés, notre gamme comprend également l'ABS-Lock Falz IV joints debout en version avec dépassement.

L'ABS-Lock Falz IV joints debout pour toitures à joints debout peut être installé sur des infrastructures de faible épaisseur : sur acier et acier inoxydable par exemple, une épaisseur de 0,5 mm suffit déjà.

- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2017
- À fixer sur le joint sans perforation
- Écart des joints 300 à 450 mm / 420 à 660 mm
- Acier et acier inox à partir de 0,5 mm ; cuivre à partir de 0,6 mm ; aluminium & zinc titane à partir de 0,7 mm
- Par ex. Rheinzink et similaires, également sur joint debout en cuivre (CU)
- Livré avec matériel de fixation



Accessoires / Composants

