ABS-Lock X-H-14+2

Point d'ancrage à visser sur coffrage en bois et chevron

Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-14+2 pour coffrages en bois à partir d'une épaisseur de 24 mm sert de système de rétention ou antichute et peut sécuriser jusqu'à 3 personnes. Le dispositif d'ancrage déformable plastiquement a été mis au point pour les contraintes transversales et est monté au sol. Le potelet est basé sur un support (Ø 16 mm) qui se déforme en cas de chute, réduisant ainsi l'effet de levier. Seules des forces de poussée moindres agissent alors sur l'infrastructure de fixation qui les absorbe sans problème.

Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-14+2 est installé avec 16 vis en acier inoxydable : 14 vis courtes sont vissées uniquement dans le coffrage en bois, et 2 vis longues nécessitent un chevron portant. Avec la douille de renfort ABS-Lock X, vous pouvez transformer le point d'ancrage en un support de ligne de vie.

Lors de travaux sur le toit, vos collaborateurs munis de leur Équipement de Protection Individuelle antichute (avant tout un harnais antichute et une longe) peuvent s'arrimer en toute fiabilité au point d'ancrage. Si vous désirez savoir quel équipement est optimal pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez une vue d'ensemble de nos interlocuteurs ici.

Support
Bois

Domaine d'utilisation
Toits plats

Fixation
À visser

Certification
EN 795 — DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
Intermédiaire — Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688
  (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- abZ): Bois min. 24mm
- EN 795: Bois min. 24mm
- Livré avec matériel de fixation
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

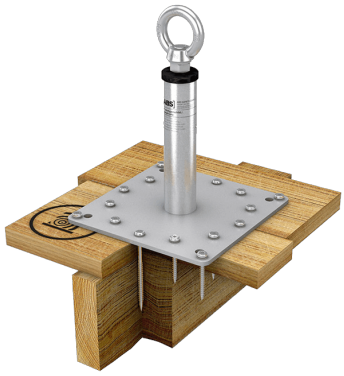

Accessoires / Composants

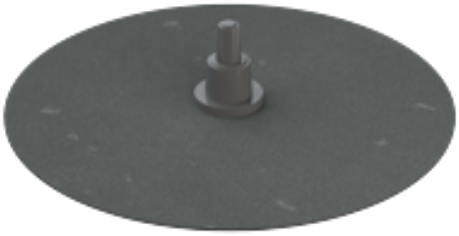

ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
Manchette d'étanchéité pour points d'ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur toits bitumés

ABS-LockSeal Plastic
Manchette d'étanchéité pour points d'ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur les toits PVC, PP et PE

ABS Therm & ABS Signal
Protection thermique & tige de signalisation pour points d'ancrage

ABS-Lock X Douille de renfort
Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de