ABS-Lock X-Klemm-B

Point d'ancrage à caler par contre-plaque sur poutres en béton

Un support musclé, même au plafond : le point d'ancrage ABS-Lock X-Klemm prend en étau une poutre en béton grâce à son embase et à sa contre-plaque. Une fois monté comme il se doit, il sécurise jusqu'à 3 de vos collaborateurs simultanément, quelle que soit la direction de la sollicitation. En raison de ses caractéristiques, le dispositif d'ancrage fait preuve d'une grande flexibilité d'utilisation, au sol, au mur ou au plafond.

L'ABS-Lock X-Klemm peut être utilisé en tant que point d'ancrage unique ou en tant que support intermédiaire sur des lignes de vie. Équipé d'une douille de renfort ABS-Lock X supplémentaire, le point d'ancrage peut en outre être utilisé en tant que potelet pour les éléments de courbe et terminaux encore plus sollicités.

L'embase et la contre-plaque (de 200 x 200 mm chacune) de cette protection antichute prennent en étau des poutres de 150 x 150 mm au maximum. Si vos poutres ont une autre taille, n'hésitez pas à contacter notre Service clientèle.

Support
Béton — Plancher à nervures / Plafond alvéolaire
Béton léger

Domaine d'utilisation
Toits plats — Au-dessus de la tête

Fixation
À bloquer par prise en étau

Certification
EN 795 — DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
Intermédiaire — Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) — Acier inox

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688
  (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Avec embase et contre-plaque pour prise en étau de la poutre en béton
- Autres dimensions de poutrelles sur demande
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie
- Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

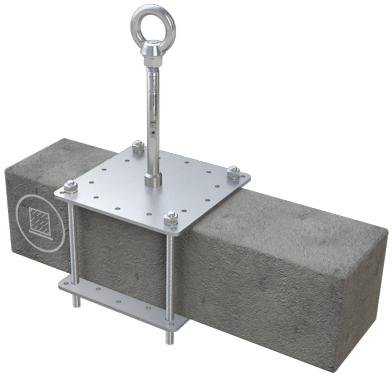

Accessoires / Composants

ABS-Lock X Douille de renfort
Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de