ABS-Lock X-Klemm-H

Point d'ancrage à fixer par une contre-plaque sur poutres en bois

Support
Bois

Domaine d'utilisation
Toits plats — Au-dessus de la tête

Fixation
À bloquer par prise en étau

Certification
EN 795 — DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
Intermédiaire — Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) — Acier inox

Vous souhaitez fixer un point d'ancrage unique sur une poutre en bois sans l'endommager ? L'ABS-Lock X-Klemm est la solution que vous cherchez. Ce point d'ancrage en acier inoxydable prend en étau des chevrons portants au moyen de son embase et de sa contre-plaque (200 x 200 mm chacune).

Avec le point d'ancrage ABS-Lock X-Klemm, vous pouvez planifier divers dispositifs antichute : monté au sol ou au plafond, en tant que point d'ancrage ou que composant de lignes de vie, dans un système de rétention ou antichute. L'ABS-Lock X-Klemm pouvant être sollicité dans n'importe quelle direction par jusqu'à 3 personnes, cette protection antichute fait preuve d'une grande flexibilité d'utilisation.

Équipez votre point d'ancrage unique avec des produits optionnels. Dans notre gamme, vous trouverez des douilles de renfort pour le stabiliser, diverses manchettes pour étanchéifier le revêtement de votre toit, et bien entendu l'Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute) nécessaire. Consultez nos pages thématiques EPI et Accessoires pour en obtenir un aperçu. Cela en vaut la peine !

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688
  (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Avec embase et contre-plaque pour prise en étau des poutres en bois (largeur de poutre 150 mm maxi.)
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie
- Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable
- Autres dimensions de poutres sur demande

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

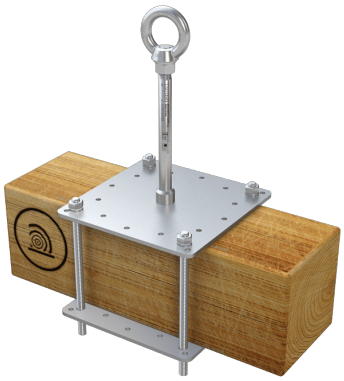

Accessoires / Composants

ABS-Lock X Douille de renfort
Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de