ABS-Lock II-ST

Point d’ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en acier

La douille de montage ABS-Lock II-ST en acier inoxydable est contre-bloquée au travers de l’acier. Disponible en diverses longueurs, elle est la contre-partie du point d’ancrage amovible ABS-Lock I. À eux deux, ils assurent votre protection antichute fiable instantanée d'une simple pression sur un bouton. L’œillet d’ancrage ABS-Lock I est simplement inséré dans la douille, puis retiré à nouveau.

L’ABS-Lock II-ST est livré avec un bouchon pour le protéger lors du plâtrage du support. Outre cela, la douille réceptrice est également livrée avec un capot en plastique. Vous accordez de l'importance à une optique élégante ? Dans ce cas, le capot en acier inoxydable ABS-Lock II Steel Cover est exactement ce qu’il vous faut.

- Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688
  (En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)
- EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Pour acier et structures portantes en bois
- Utilisable avec l’ABS-Lock I

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795
ANSI

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Acier Bois

Nombre max. personnes
2 personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À bloquer par contre-écrou

Domaine d’utilisation
Façade/mur Fenêtre
Au-dessus de la tête

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

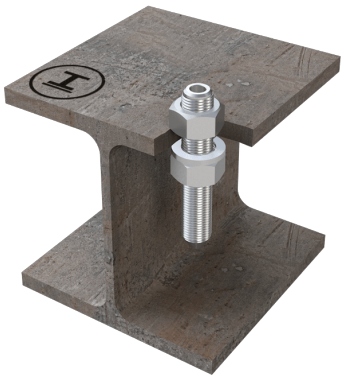

Accessoires / Composants

ABS-Lock I
Point d'ancrage amovible pour douille ABS-Lock II

ABS-Lock II Steel Cover
Couvercle en acier inox

ABS-Lock I TelePole
Tige télescopique pour mise en place et retrait du point d'ancrage ABS-Lock I

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de