

ABS-Lock Loop

Point d'ancrage avec ETA discret à visser dans un chevron



Vous êtes à la recherche d'une alternative au crochet de toiture ? La boucle d'ancrage ABS-Lock Loop en acier inoxydable sécurise jusqu'à 3 personnes lors de travaux sur le toit. Vissé sur le chevron porteur, le câble en acier inoxydable (Ø 5 mm) est quasi invisible une fois monté.

L'œillet d'ancrage est parfait pour être utilisé avec notre kit EPI pour couvreur : l'ABS Roofer Kit comprend un harnais antichute confortable, une longe avec raccourcisseur d'élingue et absorbeur d'énergie de chute intégré, une boucle d'attache et un sac de protection pratique.

Support

Bois

Domaine d'utilisation

Toits pentus

Fixation

À visser

Certification

ETA Évaluation EN 795

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Nombre max. personnes

3 personnes

Divers


Acier inox

La boucle d'ancrage est fixée au moyen de vis en acier inoxydable fournies à la livraison. Son marquage au laser résistant aux intempéries reprend les informations relatives aux normes et les données importantes.

- Respect des **prescriptions de montage ETA-20/0257**
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Boucle d'ancrage quasi invisible
- Pour structures portantes en bois
- À visser dans le chevron en bois (également avec isolation sur chevrons)
- Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm



Accessoires / Composants

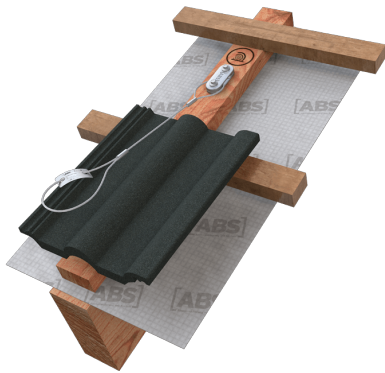

Accessoires / Composants



ABS Roofer Kit

Kit EPI pour couvreurs avec harnais, antichute suiveur, sangle d'attache et sac de protection

