ABS AluTrax

Système de sécurisation à rails en aluminium de faible poids et facile à monter

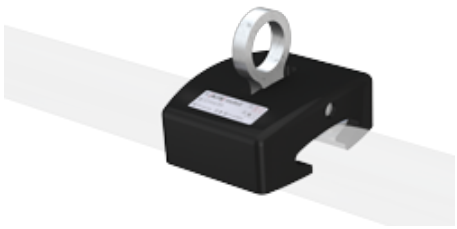

Domaine d'utilisation

Façade/mur — Toits plats

Au-dessus de la tête

Certification

DIBt | Marquage « Ü » — EN 795

Nombre max. personnes

3 personnes

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

Support

Béton — Acier

Difficile de faire plus léger en matière de protection antichute : avec ses rails et ses éléments de courbe en aluminium haute résistance, le système de sécurisation à rails ABS AluTrax convainc par son poids plume. Et avec cette solution, non seulement le poids est faible, mais la mise en œuvre de montage l'est également. Grâce à un système à emboîtement pratique, les rails et les éléments de courbe peuvent être connectés facilement. Vous pouvez ainsi installer une protection antichute fiable et permanente pour jusqu'à 3 personnes simultanément, chacun des utilisateurs devant disposer de son propre coulisseau.

En modèle standard, le système de sécurisation à rails est livré avec des rails en aluminium de 234 cm de long et des courbes de 90°. Sur demande, nous fabriquons également les rails et les angles selon vos exigences. Sur notre site de production en Allemagne, nous raccourcissons les rails à la longueur que vous souhaitez et vous proposons également les courbes avec d'autres angles. Si vous désirez savoir quelle solution est optimale pour votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe de vente.

Une fois monté, le système à rails est utilisable avec le coulisseau pour rails ABS AluRoll à déplacement facile. En aluminium robuste également, il progresse aisément sur le rail grâce à ses galets à roulements à billes en acier inoxydable. Cette solution est idéale pour les utilisations en plafond au-dessus du niveau de la tête. Combiné à un enrouleur contre les chutes de hauteur, le système assure une protection antichute optimale, même lorsqu'il est installé 15 m au-dessus de l'utilisateur. Ainsi, vos collaborateurs bénéficient d'une protection antichute extrêmement confortable leur laissant suffisamment de liberté de mouvement.

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-807
  (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, D + CEN/TS 16415:2013
- Sécurise 3 personnes simultanément (1 personne par coulisseau)
- Aluminium haute résistance, particulièrement léger
- Montage simple et rapide sur le toit, sur le mur ou au plafond
- Dilatation thermique au chaud et au froid par palier libre (systèmes linéaires)
- Élément de rail : 2,34 m, longueurs spéciales en option
- Courbes horizontales et verticales : standard 90 °, en option : angle/rayon selon les besoins

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

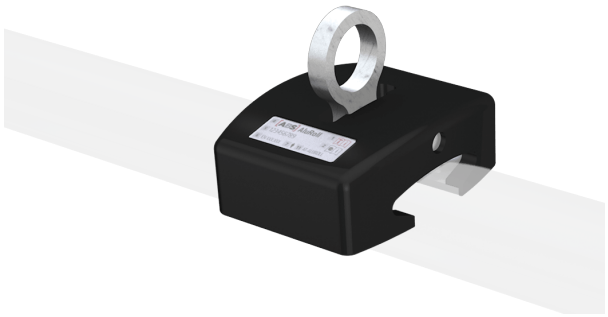

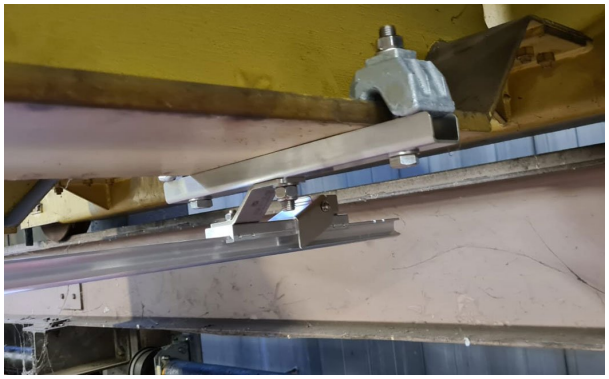

Anschlageinrichtungen
DIN EN 795:2012
www.dekra-siegel.de
DEKRA
geprüft

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de