ABS Guard OnTop Fusion

Garde-corps périphérique à souder sur lés bitumés ou membrane synthétique renforcée

Certification

Support
Bitumés / Membrane synthétique

Nombre max. personnes

Fixation
À souder

Domaine d'utilisation
Toits plats — Garde-corps de protection latérale

Divers
Frais de livraison supplémentaires

Une solution exceptionnelle pour les toits bitumés et à membrane synthétique ! Notre ABS Guard OnTop est un garde-corps de protection à monter sans perforation sur des toits plats jusqu'à une pente maximale de 10°. Son atout : pas besoin de poids pour poser cette protection périphérique. L'ABS Guard On Top Fusion est simplement soudé sur le bitume ou sur la membrane synthétique renforcée. Le toit demeure étanche.

La particularité de ce garde-corps est son poids plume. Un montant de l'ABS Guard OnTop Fusion pèse seulement quelque 3 kg. En guise de comparaison : un montant de garde-corps conventionnel (lesté par son propre poids) pèse facilement au-delà de 30 kg en raison du lestage nécessaire. Le poids faible de l'ABS Guard OnTop est non seulement un atout pour son transport mais assure également que la charge autorisée du toit ne soit pas dépassée.

Un avantage supplémentaire : avec des éléments d'angle flexibles, vous pouvez aisément compenser des écarts de hauteur, et choisir les courbes de façon variable. Pour le montage des composants, pas besoin non plus de procéder à un quelconque perçage. Les mains courantes sont fixées par de simples couvercles de blocage pratiques et peuvent être mises à la bonne longueur en quelques minutes avec un coupe-tubes.

Testé selon la norme EN 13374:2013, A (certification Label DEKRA) quant à sa résistance au vent, l'ABS Guard OnTop Fusion est stable même en cas de tempête. Le garde-corps haute qualité en aluminium est disponible avec montants droits, en cas de besoin, l'ensemble peut être complété par une plinthe supplémentaire ainsi que par l'élément porte ABS Guard OnTop Gate.

- EN 13374:2013, A
- Réglable en hauteur jusqu'à 120 mm
- Distance entre montants : 2,50 m maxi.
- Poids par montant : environ 3 kg (montants conventionnels 30 kg)
- Patchs bitume fournis
- Les patchs en membrane doivent être fournis sur site.

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

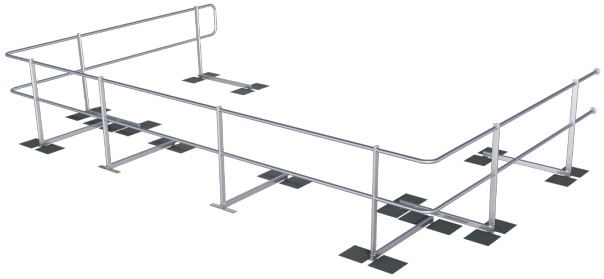

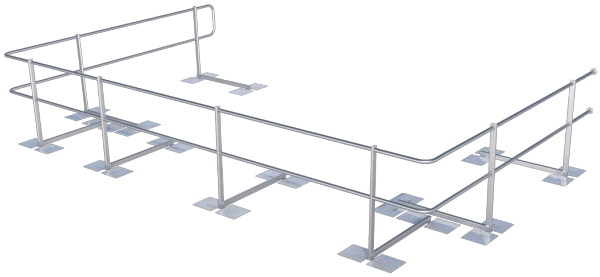

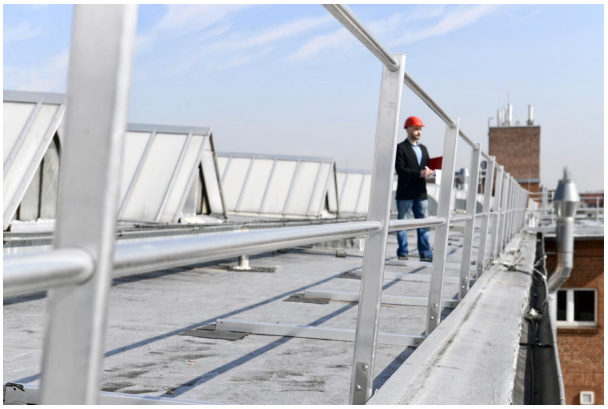

Seitenschutzsysteme zur kollektiven Absturzsicherung nach DIN EN 13374:2013 Klasse A

- Maßhaltigkeit
- Form- und Positionsbeständigkeit
- Festigkeit

www.dekra-siegel.de

DEKRA geprüft

Accessoires / Composants

ABS Guard OnTop Gate
Élément porte d'accès pour garde-corps périphérique ABS Guard OnTop



ABS Guard Toeboard
Plinthe pour garde-corps périphérique ABS Guard OnTop

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de