ABS DomeWeb

À la fois protection mobile contre les chutes au travers de lanterneaux & point d'ancrage

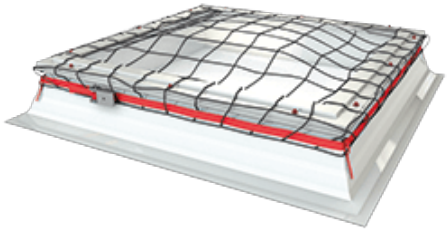

Domaine d'utilisation
Toits plats

Fixation
Sans perforation du toit

Certification
DIN EN 795 CE 0158

Nombre max. personnes
Une personne

En cas de travaux d'entretien entre autres, il est nécessaire d'accéder à la zone à risque de chute de 2 m sur tout le pourtour des lanterneaux, et de s'approcher ainsi du bord de chute. L'ABS DomeWeb est une solution simple pour protéger l'équipe d'entretien et tout autre opérateur sur toitures contre les chutes.

Notre protection contre les chutes au travers des lanterneaux est fixée par une sangle sur le pourtour du lanterneau, puis serrée facilement grâce à son cliquet. De plus, les quatre coins de l'ABS DomeWeb sont équipés de boucles facilitant sa pose et son ajustement. La sangle peut en outre servir de point d'ancrage à une personne lorsque cette dernière s'arrime à la sangle et au filet avec son Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute).

Avec l'ABS DomeWeb, le contrôle obligatoire du matériel est on ne peut plus simple pour vous : nos filets sont équipés de fils de référence que vous pouvez couper et envoyer à ABS Safety. Le fil de référence envoyé est soumis à une épreuve de rupture et lorsque le résultat est concluant, le filet peut continuer à être utilisé pendant une année supplémentaire. La documentation obligatoire correspondante incombe au client et peut être complétée a posteriori confortablement avec notre outil numérique gratuit Lock Book.

Les lanterneaux, les installations d'évacuation de fumées et de chaleur et de bon nombre d'autres secteurs et éléments d'une toiture ne sont pas résistants au passage et doivent, conformément aux règles ASR A2.1, être équipés d'un dispositif antichute. Pour de plus amples explications sur divers termes spécifiques, veuillez consulter notre Manuel de la protection antichute .

- DIN EN 795 / 2012, B
- En référence à la norme DIN EN 1263-1:2015
- GS-BAU-18
- Disponible dans les tailles :
  - 2 x 2 m pour lanterneaux jusqu'à 1,5 m maxi.
  - 3 x 3 m pour lanterneaux jusqu'à 2,7 m maxi.
- Fixation facile par une sangle périphérique à cliquet
- Sac de transport fourni

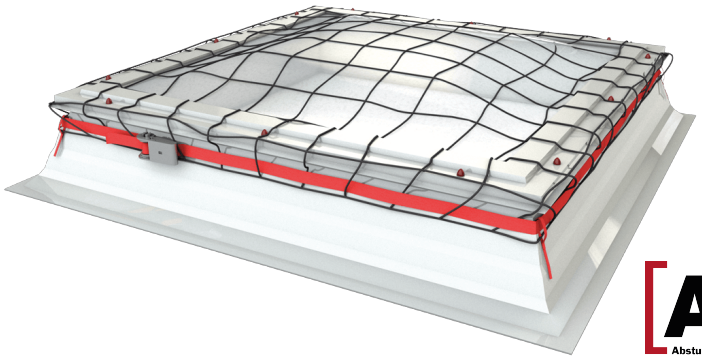

SafetyConcept S.A.
L-4461 Belvaux

Tél FR : +33 9 77 55 01 80
Tél BE : +32 78/480 108
Tél LU : +352 26 59 60 1
Fax : +352 59 60 01

contact@safetyconcept.eu
www.safetyconcept.eu