TRADUCTION

(1) # CERTIFICAT

(2) N° du certificat : **ZP/B095/16-PZ**

(3) Produit: **Dispositif d'ancrage type A**
Type: ABS-Lock® Falz V

(4) Fabricant: **ABS Safety GmbH**

(5) Adresse: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Allemagne**

(6) Le type de ce produit ainsi que les différentes variantes acceptées sont fixées dans l'annexe à ce certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM GmbH certifie que ce produit répond aux exigences selon Point 8 des données fondamentales d'examen énoncées. Les résultats de l'examen sont transcrits dans le rapport PB 15-202.

(8) Les exigences sont remplies par la conformité à la norme

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2013**

(9) Ce certificat se rapporte uniquement à la conception et à l'examen du produit décrit en concordance avec les données fondamentales d'examen énoncées. Pour la fabrication et la mise en service du produit d'autres exigences sont également à remplir, qui ne sont pas couvertes par le présent certificat.

(10) Le fabricant est autorisé à ajouter le poinçon de contrôle aux produits correspondant aux échantillons contrôlés selon l'échantillon joint.

(11) Ce certificat est valide jusqu'au 14.07.2021.

Dispositifs d'ancrage
DIN EN 795:2012
www.dekra-seal.com
DEKRA
examiné

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 15.07.2016

Signé: Wiegand
Organisme de certification

Signé : Mühlenbruch
Service technique

Nous vous confirmons la vérité de la traduction de l'original allemand.
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

Organisme de certification

Service technique

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum Allemagne, Téléphone: +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

TRADUCTION

(12) Annexe à

(13) **Certificat**
ZP/B095/16-PZ

(14) 14.1 Objet et type
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock® Falz V

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage de type ABS-Lock® Falz V (Figure 1) permet de protéger au maximum trois personnes contre les chutes. Il est prévu pour un montage sur des profilés à joint debout présentant une résistance suffisante. Se reporter au tableau 1 pour obtenir plus de détails concernant les supports de montage possibles.
Le dispositif d'ancrage est fixé sur les profilés du toit à l'aide de deux fixations de profilés en deux parties, en aluminium, qui sont adaptées au contour du joint debout. La fixation est effectuée à l'aide de deux vis sans tête par fixation de profilé.
L'élément de base du dispositif d'ancrage se compose d'une plaque repliée (t = 2 mm) d'une longueur de 400 mm. L'assemblage de l'élément de base et des fixations de profilés est assuré par une vis hexagonale (M10) mm et des écrous hexagonaux avec une rondelle élastique.
L'utilisateur a la possibilité de se protéger contre les chutes avec son équipement de protection individuel en le fixant sur l'œillet de fixation en métal (t = 3 mm) vissé en toute sécurité (M10). L'œillet a un diamètre extérieur de 50 mm et un diamètre intérieur de 30 mm.
Le dispositif d'ancrage est conçu pour la sollicitation dans toutes les directions, parallèlement à la surface de l'ouvrage; il est en aluminium et en acier résistant à la corrosion.

Tableau 1 : Détails concernant les différents supports de montage possibles

Désignation	Profil de joint debout	Matériau et épaisseur [mm]	Utilisateur
Profil de rebord rond		Aluminium, t = 0,8	3 personnes
Joint debout double		Aluminium, t = 0,8	
		Acier, t = 0,5	
Joint debout courbé		Aluminium, t = 0,7	1 personne
		Cuivre, t = 0,6	

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum Allemagne, Téléphone: +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

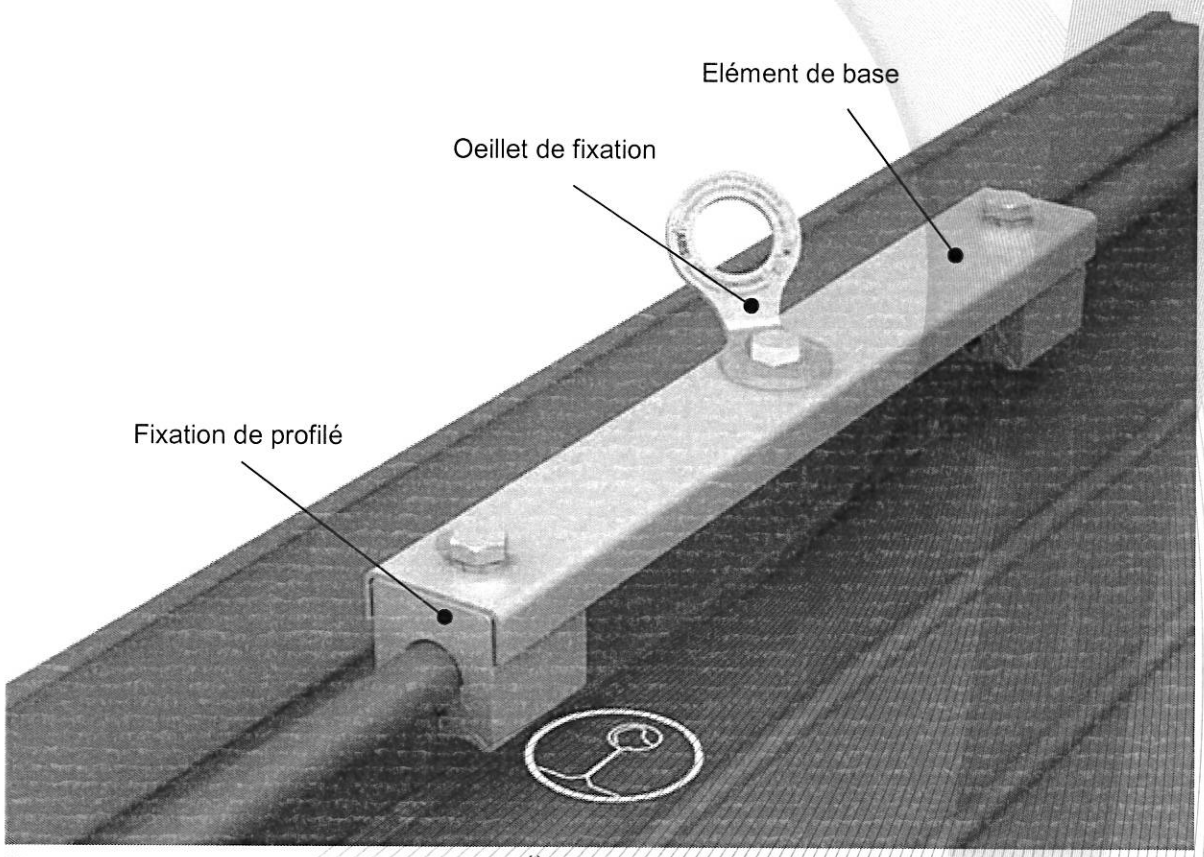

Figure 1 : Dispositif d'ancrage type ABS-Lock®Falz V avec fixations de profilés pour profilés de rebord ronds

(15) Rapport d'examen

PB 15-202, 15.07.2016

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum Allemagne, Téléphone: +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com