

ABS-Lock X-H-14+2

Point d'ancrage à visser sur coffrage en bois et chevron



Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-14+2 pour coffrages en bois à partir d'une épaisseur de 24 mm sert de système de rétention ou antichute et peut sécuriser jusqu'à 3 personnes. Le dispositif d'ancrage déformable plastiquement a été mis au point pour les contraintes transversales et est monté au sol. Le potelet est basé sur un support (\varnothing 16 mm) qui se déforme en cas de chute, réduisant ainsi l'effet de levier. Seules des forces de poussée moindres agissent alors sur l'infrastructure de fixation qui les absorbe sans problème.

Support

Bois

Domaine d'utilisation

Toits plats

Fixation

À visser

Certification

EN 795

DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS

Intermédiaire

Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Nombre max. personnes

3 personnes

Divers

Acier inox


Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-14+2 est installé avec 16 vis en acier inoxydable : 14 vis courtes sont vissées uniquement dans le coffrage en bois, et 2 vis longues nécessitent un chevron portant. Avec la douille de renfort ABS-Lock X, vous pouvez transformer le point d'ancrage en un support de ligne de vie.

Lors de travaux sur le toit, vos collaborateurs munis de leur Équipement de Protection Individuelle antichute (avant tout un harnais antichute et une longe) peuvent s'arrimer en toute fiabilité au point d'ancrage. Si vous désirez savoir quel équipement est optimal pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez une vue d'ensemble de nos interlocuteurs ici.


- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688 (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- abZ): Bois min. 24mm
- EN 795: Bois min. 24mm
- Livré avec matériel de fixation
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie



Accessoires / Composants

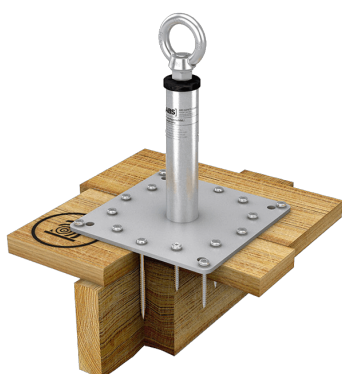

Accessoires / Composants

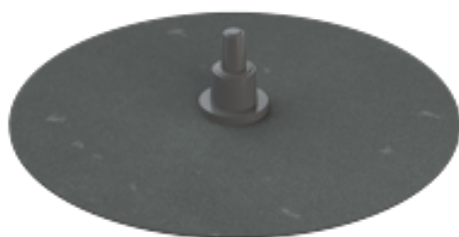

ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S

Manchette d'étanchéité pour points d'ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur toits bitumés



ABS-LockSeal Plastic

Manchette d'étanchéité pour points d'ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur les toits PVC, PP et PE



ABS Therm & ABS Signal

Protection thermique & tige de signalisation pour points d'ancrage



ABS-Lock X Douille de renfort

Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH



fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzschutz.de
www.absturzschutz.de