ABS-Lock X-Rivet

Point d'ancrage à riveter sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales

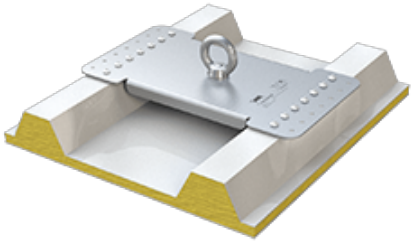

Sur votre toit à panneaux sandwich, le point d'ancrage ABS-Lock X-Rivet sait se faire apprécier grâce à une variante de montage pratique. Ce dispositif d'ancrage est en effet riveté par le haut sur le revêtement du toit par 14 rivets borgnes à joint. Votre avantage : pas besoin de disséquer la couche isolante sous la surface métallique, comme pour les systèmes à goujons basculants. Le point d'ancrage en acier inox convient pour les panneaux sandwich et les tôles trapézoïdales (pose négative) ; son embases vous permet de choisir entre deux écarts de nervures.

Support
Panneau sandwich — Tôles trapézoïdales

Domaine d'utilisation
Toit profilé — Toits plats

Fixation
À riveter

Certification
EN 795

ABS-Lock SYS
Intermédiaire — Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock X-Rivet sécurise 3 personnes lors de travaux sur toiture. Cependant, il peut tout aussi bien être utilisé comme support intermédiaire ou comme élément d'extrémité sur votre ligne de vie. À cette fin, le point d'ancrage est disponible avec un support intermédiaire (voir les photos du produit). Vous avez le choix entre 2 supports différents d'une hauteur de 150 mm ou de 350 mm.

Vous avez besoin d'aide pour planifier votre ligne de vie sur votre toit à panneaux sandwich ou à tôles trapézoïdales ? Nous vous conseillerons et épaulerons volontiers pour sa conception. Adressez-vous à notre équipe compétente.

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (toiture froide)
- Acier à partir de 0,45 mm; Aluminium à partir de 0,8 mm
- Écart des trous 180 à 250 mm / 280 à 333 mm
- Livré avec matériel de fixation

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

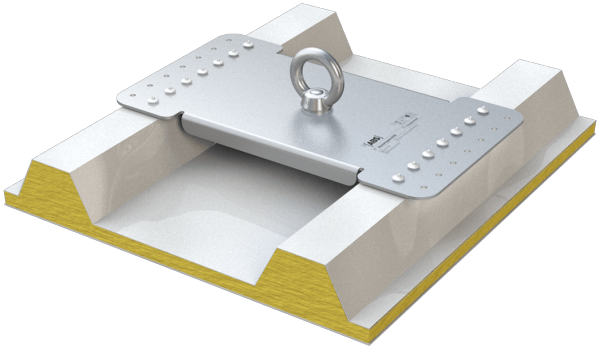

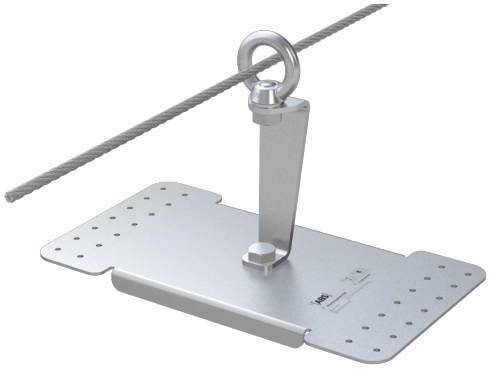

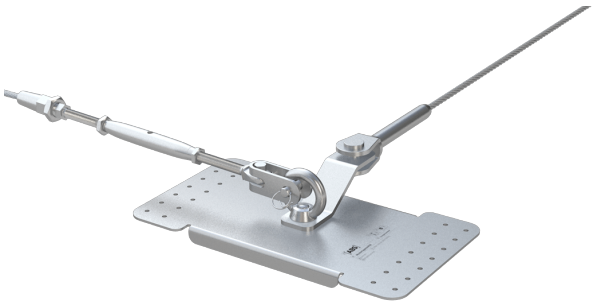

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de