

ABS TI-FlexCurve

Élément de courbe flexible et entièrement franchissable pour lignes de vie



Grâce à l'ABS TI-FlexCurve flexible, le montage de votre ligne de vie devient nettement plus facile. L'élément de courbe convainc par son passage de câble peu complexe, le tracé du câble pouvant être adapté en continu à tout angle entre 0° à 180° sans aucun outil supplémentaire, tout simplement à la main. L'ABS TI-FlexCurve franchit sans sourciller les obstacles de toutes sortes : les faîtes de toit, angles, piliers, arêtes et gorges ne posent aucun problème grâce à cet élément de courbe adaptable.

Mais même après son montage, l'ABS TI-FlexCurve contribue au confort d'utilisation : l'élément de courbe est utilisable en intérieurs comme en extérieurs et est entièrement franchissable. Par son design compact, l'ABS TI-FlexCurve se passe des plaques de support lourdes. Disponible en 2 variantes pour des câbles en acier de 6 ou de 8 mm de diamètre, cet élément de courbe est utilisable dans nos systèmes de lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II et ABS-Lock SYS IV. Fabriqué en acier V4A, cet élément de courbe sait faire face aux contraintes les plus sévères.

ABS-Lock SYS

SYS 6mm

SYS 8mm





Certification

DIBt | Marquage « Ü » | DIN EN 795


- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-786
- EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- Passage du câble jusqu'à 180°
- Adaptable simplement à la main
- Design compact
- Sécurise 4 personnes simultanément (1 personne par chariot)



Accessoires / Composants

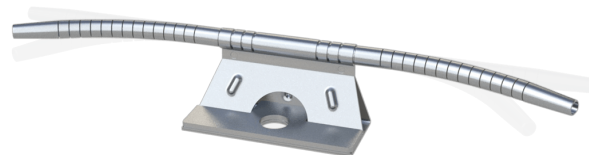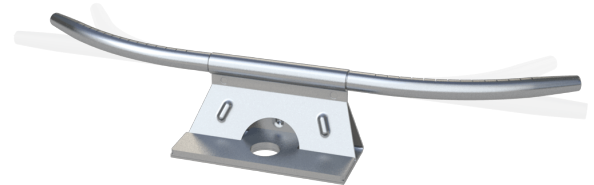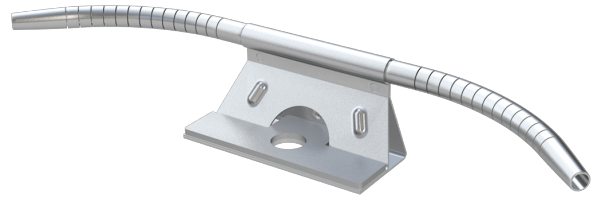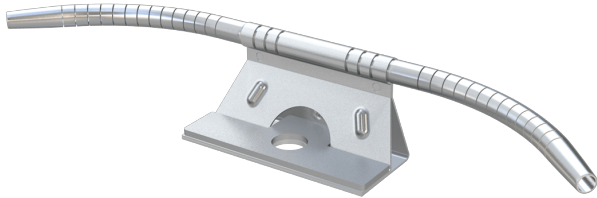

Accessoires / Composants

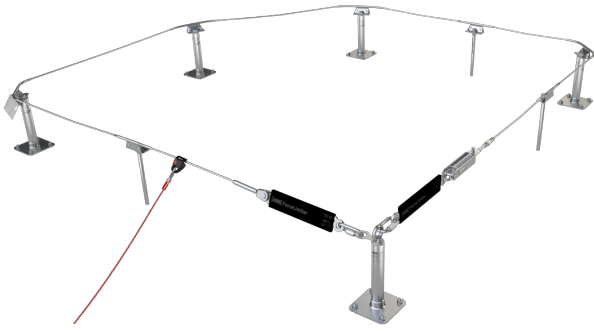

ABS-Lock SYS – franchissable

Lignes de vie ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)



ABS-Lock SYS - au-dessus du niveau de la tête

Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) installées au-dessus du niveau de la tête

